

СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ABLOY®

МАТЕРИАЛ / ОБРАБОТКА

- Al – алюминий
- Al/AHO (ANOD) – алюминий, анодированный серебром
- Fe (STEEL) – сталь
- Fe/CR – сталь хромированная
- Fe/MCR (HCR) – матово хромированная сталь (обработка щеткой)
- Fe/JVA (Val) – сталь с порошковой окраской в белый цвет (RAL 9010)
- Fe/KULA (GOLDEN) – сталь, покрытая золотистым лаком
- Fe/PR (BRONZE) – сталь с покрытием «бронза»
- Fe/APR – сталь с покрытием «античная бронза»
- Fe/ZN – сталь оцинкованная
- Fe/ZNC – сталь желтопассивированная
- Fe/ZNK – сталь горячеоцинкованная
- Fe/DCR – сталь, покрытая черным хромом (DRAGON)
- Ms (BRASS) – латунь
- Ms/CR – латунь хромированная
- Ms/CR/JMU – латунь хромированная / латунь с порошковой окраской в черный цвет (RAL 9005)
- Ms/Hala – латунь матовая (обработка щеткой) и покрытая лаком
- Ms/KI – латунь полированная
- Ms/KILA – латунь полированная и покрытая лаком
- Ms/MCR (HCR) – матово хромированная латунь (обработка щеткой)
- Ms/JVA (Val) – латунь с порошковой окраской в белый цвет (RAL 9010)
- Ms/DCR – латунь, покрытая черным хромом (DRAGON)
- Rt (STAINLESS) – нержавеющая сталь
- Zn/CR – цинк хромированный
- Zn/JVA (Val) – цинк с порошковой окраской в белый цвет (RAL 9010)
- Zn/KULA (GOLDEN) – цинк, покрытый золотистым лаком
- Zn/MCR (HCR) – матово хромированный цинк (обработка щеткой)
- Zn/NHA – цинк / матовый никель
- Zn/AMHA – цинк / античная латунь

- Zn/PR (BRONZE) – цинк / бронза
- Zn/DCR – цинк, покрытый черным хромом (DRAGON)

Антибактериальное покрытие ABLOY® ACTIVE

- ACTV (VAL) – окраска в белый цвет (RAL 9010)
- ACTH – окраска в светло-серый цвет (RAL 7038)
- ACTS – окраска в сине-серый цвет (RAL 7031)
- MUS – окраска в черный цвет (RAL 9005)
- HAR – окраска в серый цвет (RAL 9006)
- GRA – окраска в графитовый цвет (RAL 790-M)

ВАРИАНТЫ КРЕПЛЕНИЯ

- K – одностороннее сквозное крепление
- LK – двухстороннее сквозное крепление
- PK – одностороннее крепление с помощью шурупов (ручки-скобы)
- R – одностороннее крепление с помощью шурупов
- R+LK – одностороннее крепление с помощью шурупов и винтов сквозного крепления
- L – длинный шток

ПОСТАВКА

Дверные ручки ABLOY® стандартно (если не указано другое) поставляются для дверей толщиной 40 мм, другую толщину следует указать при заказе.

Низкая проходимость		Средняя проходимость		Высокая проходимость		EXIT	
Легкие внутренние двери		Внешние двери в частных помещениях. Внутренние двери в общественных помещениях.		Внешние и внутренние двери в помещениях с высокой проходимостью.		Эвакуационные и двери для запасного выхода	
Щиток		Щиток		Щиток		Щиток для дверей запасного выхода	
Щиток 007 Деревянные или металлические двери. Материал изготовления: латунь.	007	007	007	032	032	Щиток 032 Щиток с раздельным штоком для деревянных или металлических дверей с высокой проходимостью или дверей запасного выхода.	
Щиток 001 Легкие деревянные или металлические двери. Материал изготовления: сталь.	001	0650	0650	030	030	Щиток 030 Щиток с раздельным штоком для деревянных или металлических дверей или дверей запасного выхода.	
Щиток 002 Деревянные и металлические двери. Материал изготовления: латунь, закаленная сталь.	002	0630	0630	0321	0321	Щиток 0321 Одиночный наружный щиток для деревянных или металлических дверей для использования со штангой запасного выхода с внутренней стороны.	
Щиток 008 Щиток из цинка для легких внутренних профилейных дверей.	008	0651	0651	0650	0650	Щиток 0650 Двойной щиток для профилейных дверей	
	Латунь, сталь, закаленная сталь или цинк.	Латунь или закаленная сталь	Латунь или закаленная сталь	Латунь или закаленная сталь	Латунь или закаленная сталь	Щиток 0630 Одиночный щиток для профилейных дверей с открыванием от ручки с внутренней стороны.	
		Латунь или закаленная сталь	Латунь или закаленная сталь	Латунь или закаленная сталь	Латунь или закаленная сталь	Щиток 0651 Одиночный наружный щиток для профилейных дверей для использования со штангой запасного выхода с внутренней стороны.	

ТАБЛИЦА ПОДБОРА РУЧЕК

	Код продукта	Протестировано в соотв. с EN179	Туалетная ручка	Циток	Циток 001	Циток 002	Циток 008	Циток 007	Циток 032	Циток 030	Циток 0321	Циток 0650	Циток 0630	Циток 0651
ВНУТРЕННИЕ И НАРУЖНЫЕ ДВЕРИ														
6647	DH047					X		X	X	X	X	X	X	X
AALTO	DH001		X			X		X	X	X	X	X	X	X
AKATEM IA	DH133					X		X	X	X	X	X	X	X
CON SUL	DH110					X		X	X	X	X	X	X	X
DOMU S	DH012													
DUETTO	DH008					X		X	X	X	X	X	X	X
FORUM	DH004		X			X		X	X	X	X	X	X	X
FORUM EX IT	EH004	X				X		X	X	X	X	X	X	X
INO XI 3-19	DH070	X	X			X			X	X	X	X	X	X
INO XI 3-19k	DH073	X	X			X			X	X	X	X	X	X
INO XI 3-19 S	DH071		X			X			X	X	X	X	X	X
INO XI 3-19 SS	DH072		X			X			X	X	X	X	X	X
INO XI 3-19 ST	DH074		X			X			X	X	X	X	X	X
INO XI 21	DH075					X			X	X	X	X	X	X
INO XI 23	DH076					X			X	X	X	X	X	X
INO XI 24	DH077					X			X	X	X	X	X	X
INTER IA	DH019		X			X		X	X	X	X	X	X	X
JOU SI	DH025		X			X		X	X	X	X	X	X	X
KYYNÄRPA INIKE 29	DH029					X		X	X	X	X	X	X	X
ONCUT	DH005					X		X	X	X	X	X	X	X
PARLAMENT 2	DH002		X			X		X	X	X	X	X	X	X
PARLAMENT 22	DH022		X			X		X	X	X	X	X	X	X
POLAR	DH006		X			X		X	X	X	X	X	X	X
POLAR EX IT	EH006	X				X		X	X	X	X	X	X	X
PRE STO 3-16	DH050		X			X		X	X	X	X	X	X	X
PRE STO 3-16 S	DH051		X			X		X	X	X	X	X	X	X
PRE STO 3-16 SS	DH052		X			X		X	X	X	X	X	X	X
PRE STO 3-20	DH060	X				X		X	X	X	X	X	X	X
PUK INSAR VI	DH180		X			X		X	X	X	X	X	X	X
STRATO	DH013	X				X		X	X	X	X	X	X	X
TUNNE	DH003					X		X	X	X	X	X	X	X
ВНУТРЕННИЕ ДВЕРИ														
DOORA	DH017				X									
ENTER	DH010				X									
EXO	DH028				X									
FORUM	DH004						X							
INTER IA	DH019				X									
POLAR	DH006						X							
POLAR ITA	DH016				X									
PRIME	DH015				X									
ESPAG NOLETTE HANDLE														
DH83	DH383													
ОКОННЫЕ РУЧКИ														
PARLAMENT 52	DH552													
PRIME 55	DH555													
VILLA 51	DH551													
WF 56	DH556													
ПОВОРОТНЫЕ КНОПКИ														
LH001														
LH002														
LH007														
LH008														
LH0340														

ПАРЛАМЕНТ 2

с возвратной пружиной



Применение: внутренние двери, двери общественных помещений.

ПАРЛАМЕНТ 22

с возвратной пружиной



Применение: внутренние двери, двери общественных помещений.

ПРЕСТО 3-16

с возвратной пружиной (Ms)



Применение: внутренние двери, двери общественных помещений.

ПРЕСТО 3-16S

с возвратной пружиной



Применение: внутренние двери, двери общественных помещений.

ПРЕСТО 3-16SS

с возвратной пружиной



Применение: внутренние двери, двери общественных помещений.

ИНОКСИ 3-19

с возвратной пружиной



Двери
40-60 мм

Применение: внутренние и наружные двери, двери общественных помещений.

Ручка крепится к специальному штоку стопорным винтом.

ИНОКСИ 3-19S

с возвратной пружиной



Двери
40-60 мм

Применение: внутренние и наружные двери, двери общественных помещений.

Ручка крепится к специальному штоку стопорным винтом.

ИНОКСИ 3-19S/002

для замка 2025



Двери
40-60 мм

Применение: внутренние двери и двери туалетных комнат.

Комплект из двух ручек и щитков, разработаны для замка 2025, см. стр. Б6.

ИНОКСИ 3-19SS

с возвратной пружиной



Двери
40-60 мм

Применение: внутренние и наружные двери, двери общественных помещений.

Ручка крепится к специальному штоку стопорным винтом.

ИНОКСИ 3-19ST

с возвратной пружиной



Двери
40-60 мм

Применение: внутренние и наружные двери, двери общественных помещений.

Ручка крепится к специальному штоку стопорным винтом.

ИНОКСИ 21

с возвратной пружиной



Двери
40-60 мм

Применение: внутренние и наружные двери, двери общественных помещений.

Ручка крепится к специальному штоку стопорным винтом.

ИНОКСИ 23

с возвратной пружиной



Двери
40-60 мм

Применение: внутренние и наружные двери, двери общественных помещений.

Ручка крепится к специальному штоку стопорным винтом.

ИНОКСИ 24

с возвратной пружиной



Двери
40-60 мм

Применение: внутренние и наружные двери, двери общественных помещений.

Ручка крепится к специальному штоку стопорным винтом.

ПРЕСТО 3-20

с возвратной пружиной



Применение: внутренние и наружные двери, двери общественных помещений.

Ручка крепится к специальному штоку стопорным винтом.

ПРЕСТО 3-20

для замка EL590



Односторонняя ручка с заглушкой с наружной стороны, разработана специально для замка EL590, в соответствии со стандартом EN1179.

ФОРУМ 4

Двери
40-60 мм



Применение: внутренние и наружные двери, двери общественных помещений.

ФОРУМ 4/002

для замка 2025



Двери
40-60 мм

Применение: внутренние двери и двери туалетных комнат. Комплект из двух ручек и щитков, разработаны для замка 2025, см. стр. Б6.

ФОРУМ 4/029
ФОРУМ 4/119



Двери
50-60 мм

4/029 – ручка + щиток; 4/119 – ручка + ручка-кнопка; Применение: внутренние и наружные двери, не управляемые ручкой с наружной стороны.

ПОЛАР 6

с возвратной пружиной



Двери
38-60 мм

Применение: внутренние и наружные двери, двери общественных помещений.

Ручка крепится к специальному штоку стопорным винтом.

ПОЛАР 6/002

для замка 2025



Двери
38-60 мм

Применение: внутренние двери и двери туалетных комнат.

Комплект из двух ручек и щитков, разработаны для замка 2025, см. стр. Б6.

ДОМУС 12

с возвратной пружиной

Двери
55-80 мм



Применение: наружные двери. С внутренней стороны – ручка 6/002.

ПРИМЕ 15



Применение: внутренние (Zn) и наружные (Ms) двери.

ПРИМЕ 15/26



Применение: балконные, садовые двери, оснащенные замками (высота ручки на одной стороне – 26 мм, на другой – 48 мм).

**ПРИМЕ 15/029
ПРИМЕ 15/119**



Двери
50-60 мм

15/029 – ручка + щиток;
15/119 – ручка + ручка-кнопка;
Применение: внутренние (Zn) и наружные (Ms) двери, не управляемые ручкой с наружной стороны.

ДУЭТТО 8

с возвратной пружиной

Двери
56-80 мм



Для наружных дверей. Ручка крепится к специальному штоку стопорным винтом.

ДООРА 17



Применение: внутренние двери.

ПОЛАРИТА 16



Применение: только для внутренних дверей.

ИНТЕРИА 19



Применение: только для внутренних дверей.

ИНТЕРИА 19/002

для замка 2025

Двери
40-60 мм



Применение: внутренние двери и двери туалетных комнат. Комплект из двух ручек и щитков, разработаны для замка 2025, см. стр. Б6.

СТРАТО 13

Двери
44-61 мм



Применение: внутренние и наружные двери, двери общественных помещений.

ЙОУСИ 25/007

Двери
38-60 мм



Применение: внутренние двери.

КОНСУЛЬ 110

с возвратной пружиной

Двери
40-60 мм



Применение: внутренние и наружные двери. Ручка крепится к специальному штоку стопорным винтом.

АКАТЕМИА 133

с возвратной пружиной

Двери
38-60 мм



Применение: внутренние и наружные двери. Ручка крепится к специальному штоку стопорным винтом.

6647

с возвратной пружиной

Двери
55-75 мм



Применение: внутренние и наружные двери.

ОНКАТ 5

Двери
40-60 мм



Применение: внутренние и наружные двери. Существует в правом и левом исполнении.

ХАЛТИ



Двери
40-60 мм

Применение: внутренние двери.

ОСМА



Двери
40-60 мм

Применение: внутренние двери.

РОВАЛА



Двери
40-60 мм

Применение: внутренние двери.

ТЕПСА



Двери
40-60 мм

Применение: внутренние двери.

ЭКЗО 28



Двери
40-60 мм

Применение: внутренние и наруж-
ные двери.

ЭНТЕР 10



Двери
40-60 мм

Применение: только для внутренних
дверей.

ЩИТОК LH001 A



Применяется с замками типа
ABLOY® 2014, 2011.

ЩИТОК LH002 P



Применяется с замками типа
ABLOY® 4290, 4195.

ЩИТОК LH007 P



Применяется с замками типа
ABLOY® 4290, 4195

ЩИТОК LH001 P



Применяется с замками типа
ABLOY® 414.

ЩИТОК LH002 A



Применяется с замками типа
ABLOY® 2014.

**ПОВОРОТНАЯ КНОПКА
LH001 WC**



Подходит для замков с поворотом
на 90°.

**ПОВОРОТНАЯ КНОПКА
LH002 WC**



Подходит для замков с поворотом
на 90°.

**ПОВОРОТНАЯ КНОПКА
LH0340**



Подходит для замков с поворотом
на 90°.

**ПОВОРОТНАЯ КНОПКА
LH007 WC
LH007 WC L**



Подходит для замков с поворотом
на 90°. Стандартная поставка для
дверей 40 мм и оснащенной штоком
L для дверей толщиной 40-80 мм.

**ЗАЩИТНЫЙ КЛЮЧ
ДЛЯ ТУАЛЕТОВ 0310**



Применяется для поворотных кно-
пок туалетов. С помощью ключа
возможно открытие двери с наруж-
ной стороны.
Материал /обработка:
Al/Красная краска

**ДВЕРНАЯ ЗАДВИЖКА
DF1000**



Двери
24-28 мм
или 35-40 мм

Применение: для дверей санузлов.
Материал/ обработка:
Кнопка – Zn/CR,
остальные части – Fe

**ДВЕРНАЯ ЗАДВИЖКА
DF1001**



Двери
24-28 мм
или 35-40 мм

Применение: для дверей санузлов.
Материал/ обработка:
Кнопка – Zn/CR,
остальные части – Fe


**КODOВАЯ РУЧКА
DH300**



Запираемая ручка для дверей бал-
конов и террас. Дверь запирается
изнутри. Шестизначный изменяемый
код. Питание от батареек (5 лет).
Шток 8 мм (7 мм для оконных ручек).
Материал /обработка:
Zn/CR Zn/HCR

ПАРЛАМЕНТ 2

с возвратной пружиной

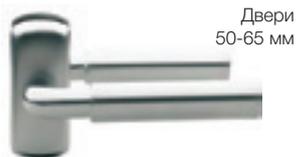

Двери
50-65 мм

Применение: внутренние и наружные двери из алюминиевого и стального профиля с замком для профильных дверей.

ПАРЛАМЕНТ 22

с возвратной пружиной




Двери
50-65 мм

Применение: внутренние и наружные двери из алюминиевого и стального профиля с замком для профильных дверей.

ПРЕСТО 3-16

с возвратной пружиной

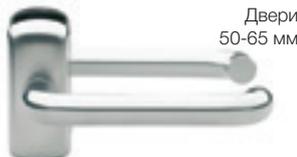

Двери
50-65 мм

Применение: внутренние и наружные двери из алюминиевого и стального профиля с замком для профильных дверей.

ПРЕСТО 3-20

с возвратной пружиной




Двери
50-65 мм

Применение: внутренние и наружные двери из алюминиевого и стального профиля с замком для профильных дверей.

ПРЕСТО 3-16S

с возвратной пружиной

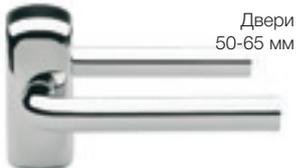

Двери
50-65 мм

Применение: внутренние и наружные двери из алюминиевого и стального профиля с замком для профильных дверей.

ПРЕСТО 3-16SS

с возвратной пружиной



Двери
50-65 мм

Применение: внутренние и наружные двери из алюминиевого и стального профиля с замком для профильных дверей.

ИНОКСИ 3-19

с возвратной пружиной



Применение: внутренние и наружные двери из алюминиевого и стального профиля с замком для профильных дверей.

ИНОКСИ 3-19S

с возвратной пружиной



Применение: внутренние и наружные двери из алюминиевого и стального профиля с замком для профильных дверей.

ИНОКСИ 3-19SS

с возвратной пружиной



Применение: внутренние и наружные двери из алюминиевого и стального профиля с замком для профильных дверей.

ИНОКСИ 3-19ST

с возвратной пружиной



Применение: внутренние и наружные двери из алюминиевого и стального профиля с замком для профильных дверей.

ИНОКСИ 21

с возвратной пружиной



Применение: внутренние и наружные двери из алюминиевого и стального профиля с замком для профильных дверей.

ИНОКСИ 23

с возвратной пружиной



Применение: внутренние и наружные двери из алюминиевого и стального профиля с замком для профильных дверей.

ИНОКСИ 24

с возвратной пружиной



Применение: внутренние и наружные двери из алюминиевого и стального профиля с замком для профильных дверей.

ФОРУМ 4

с возвратной пружиной



Двери
50-65 мм

Применение: внутренние и наружные двери из алюминиевого и стального профиля с замком для профильных дверей.

ПОЛАР 6

с возвратной пружиной



Двери
50-65 мм

Применение: внутренние и наружные двери из алюминиевого и стального профиля с замком для профильных дверей.

ИНТЕРИА 19

с возвратной пружиной



Двери
50-65 мм

Применение: внутренние и наружные двери из алюминиевого и стального профиля с замком для профильных дверей.

КОНСУЛЬ 110

с возвратной пружиной



Двери
50-65 мм

Применение: внутренние и наружные двери из алюминиевого и стального профиля с замком для профильных дверей.

ПРЕСТО 3-20

для замка EL490



Односторонняя ручка с заглушкой с наружной стороны, разработана специально для замка EL590, в соответствии со стандартом EN179.

СТРАТО 13

с возвратной пружиной



Двери
50-65 мм

Применение: внутренние и наружные двери из алюминиевого и стального профиля с замком для профильных дверей.

СТРАТО 13

с возвратной пружиной



Применение: внутренние и наружные двери из алюминиевого и стального профиля с замком для профильных дверей.

**ИНОКСИ 3-19/012/120
PZ+PZ / PZ+BL**



Применение: для наружных и внутренних дверей. Материал: матовая нержавеющая сталь (Rt).

**ИНОКСИ 3-19/012
PZ+PZ / PZ+BL**



Применение: для наружных и внутренних дверей. Материал: матовая нержавеющая сталь (Rt).

**ИНОКСИ 3-19/013/120
PZ+PZ / PZ+BL**



Применение: для наружных и внутренних профильных дверей. Материал: Матовая нержавеющая сталь (Rt).

**ИНОКСИ 3-19/013
PZ+PZ / PZ+BL**



Применение: для наружных и внутренних профильных дверей. Материал: Матовая нержавеющая сталь (Rt).

ЩИТОК 002 PZ



СТАНДАРТ EUROPORFILE (DIN)

ЩИТОК 004 PZ



СТАНДАРТ EUROPORFILE (DIN)

ЩИТОК LH001 PZ
(только для замка 2018)



СТАНДАРТ EUROPORFILE (DIN)

**ПОВОРОТНАЯ КНОПКА
004/8 WC**



СТАНДАРТ EUROPORFILE (DIN)

**ПОВОРОТНАЯ КНОПКА
002 WC**



Подходит для замков с поворотом на 90°.

29/007
Ручка для открывания локтем



Применение: внутренние и наружные двери, двери общественных помещений. Минимальное усилие открывания.

29/0650
Ручка для открывания локтем



Применение: внутренние и наружные двери из алюминиевого и стального профиля с замком для профильных дверей. Минимальное усилие открывания.

ИНОКСИ 3-19К
с возвратной пружиной



Двери
44-61 мм

Применение: внутренние и наружные двери, двери общественных помещений. Ручка для дверей аварийных выходов.

ИНОКСИ 3-19К
с возвратной пружиной



Двери
38-54 мм

Применение: внутренние и наружные двери из алюминиевого и стального профиля с замком для профильных дверей. Ручка для дверей аварийных выходов.

РУЧКА-КНОПКА 116 R



Односторонняя ручка, крепление на шурупах.
 Применение: внутренние и наружные двери, двери общественных помещений, мебель.
 Материал /обработка: Ms/Cr Ms/KILA Ms/MCR Ms/HA

РУЧКА-КНОПКА 117 K



Односторонняя ручка, сквозное крепление специальным штоком.
 Применение: внутренние и наружные двери, двери общественных помещений, мебель.
 Материал /обработка: Ms/Cr Ms/KILA Ms/MCR Ms/HA

РУЧКА-КНОПКА 118 LK



Двухсторонняя ручка.
 Применение: внутренние и наружные двери, двери общественных помещений.
 Материал /обработка: Ms/Cr Ms/KILA Ms/MCR Ms/HA

130/100-150-200 R

Ms/Cr
 Ms/KI
 Ms/MCR
 Ms/JVA
 Ms/AKTS
 Ms/AKTH
 Ms/AKTV



Ø8
 Ø12
 h100
 h150
 h200

Односторонняя ручка, крепление на шурупах.
 Для использования в дверях с замками без ручек, например в дверях складов.

131/150-200 R

Ms/Cr
 Ms/KI
 Ms/MCR
 Ms/JVA
 Ms/AKTS
 Ms/AKTH
 Ms/AKTV



Ø12
 h150
 h200

Односторонняя ручка, крепление на шурупах.
 Для использования в дверях с замками без ручек, например в дверях складов.

ПРЕСТО 137/160-250-400

Ms/Cr
 Ms/KI
 Ms/MCR
 Ms/JVA
 Al/AHO
 Al/JVA
 Ms/AKTS
 Ms/AKTH
 Ms/AKTV



Ø16
 h160
 Ø 20
 h250
 h400

Для использования в деревянных дверях, дверях из алюминиевого профиля и стеклянных (указать при заказе) дверях.
 Варианты крепления: K; LK.
 Толщина двери: 8-80 (160); 8-95 (250/400) мм.

ИНОКСИ 137-25/300-400

Rt



Ø 25
 h300
 h400

Для использования в деревянных дверях, дверях из алюминиевого профиля и стеклянных (указать при заказе) дверях.
 Варианты крепления: K; LK.
 Толщина двери: 8-95 мм.

ИНОКСИ 137S-25/600

Rt



Ø 25
 h600

Для использования в деревянных дверях, дверях из алюминиевого профиля и стеклянных (указать при заказе) дверях.
 Варианты крепления: K; LK.
 Толщина двери: 8-95 мм.

ПРЕСТО 138/160-250-400

Ms/Cr
 Ms/KI
 Ms/MCR
 Ms/JVA
 Al/AHO
 Al/JVA
 Al/AKTS
 Al/AKTH
 Al/AKTV



Ø16
 h160
 Ø20
 h250
 h400

Для использования в деревянных дверях, дверях из алюминиевого профиля и стеклянных (указать при заказе) дверях.
 Варианты крепления: K; LK.
 Толщина двери: 8-80 (160); 8-95 (250/400) мм.

ИНОКСИ 138-25/300-400-600

Rt



Ø25
 h300
 h400
 h600

Для использования в деревянных дверях, дверях из алюминиевого профиля и стеклянных (указать при заказе) дверях.
 Варианты крепления: K; LK.
 Толщина двери: 8-95 мм.

ИНОКСИ 138S-25/600

Rt



Ø25
 h600

Для использования в деревянных дверях, дверях из алюминиевого профиля и стеклянных (указать при заказе) дверях.
 Варианты крепления: K; LK.
 Толщина двери: 8-95 мм.

148/400-600-800

Al/AHO
 Al/JVA
 Al/AKTS
 Al/AKTH
 Al/AKTV



Ø 20/28
 h400
 h600
 h800

Двухсторонняя ручка-скоба для использования в деревянных дверях, дверях из алюминиевого профиля и стеклянных (указать при заказе) дверях.
 Толщина двери: 8-95 мм.

ЭРГО 325-25/250 326-30/300

Ms/Cr
 Ms/KI
 Ms/MCR



Ø 20/28
 h250
 h300

Для использования в деревянных дверях, дверях из алюминиевого профиля и стеклянных (указать при заказе) дверях.
 Варианты крепления: K; PK; LK.
 Толщина двери: 25-110 мм.

ФОРМА
340-25/300
340-30/400

Ms/Cr
Ms/KI
Ms/MCR

Ø25
h300

Ø30
h400



Для использования в деревянных дверях, дверях из алюминиевого профиля и стеклянных (указать при заказе) дверях.
Варианты крепления: К; LK; PK.
Толщина двери: 25-110 мм.

ФОРМА
343-25/300
343-30/400

Ms/Cr
Ms/KI
Ms/MCR

Ø25
h300

Ø30
h400



Для использования в деревянных дверях, дверях из алюминиевого профиля и стеклянных (указать при заказе) дверях.
Варианты крепления: К; LK; PK.
Толщина двери: 25-110 мм.

ПАРЛАМЕНТ
210-20/200-300-400

Ms/Cr
Ms/KI
Ms/XX XX
(окраска по с-ме RAL)

Ø20
h200
Ø24
h300
Ø30
h400
h500h600
h700
h800
h900
h1000
h1100



Для использования в деревянных дверях, дверях из алюминиевого профиля и стеклянных (указать при заказе) дверях.
Варианты крепления: К; LK.
Толщина двери: 8-95 мм.

ПАРЛАМЕНТ
220-20/200-300-400

Ms/Cr
Ms/KI
Ms/XX XX
(окраска по с-ме RAL)

Ø20
h200
Ø24
h300
Ø30
h400
h500h600
h700
h800
h900
h1000
h1100




Для использования в деревянных дверях, дверях из алюминиевого профиля и стеклянных (указать при заказе) дверях.
Варианты крепления: К; LK.
Толщина двери: 8-95 мм.

ПАРЛАМЕНТ
216-30/300-400-XX

Ms/Cr
Ms/KI
Ms/XX XX
(окраска по с-ме RAL)

Ø30
h300
h400
h500h600
h700
h800
h900
h1000
h1100

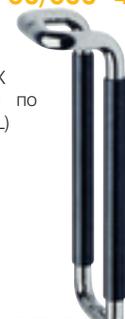

Для использования в деревянных дверях, дверях из алюминиевого профиля и стеклянных (указать при заказе) дверях.
Варианты крепления: К; LK.
Толщина двери: 8-95 мм.

СКОБА ДЛЯ ОТКРЫВАНИЯ
ЛОКТЕМ DP136

Al/AHO
Al/JVA
Al/ACTS
Al/ACTH
Al/ACTV



Варианты крепления: LK.
Толщина двери: 50 мм.

ABLOY® ACTIVE ACTS
(RAL7031)



ABLOY® ACTIVE ACTH
(RAL7038)



ABLOY® ACTIVE ACTV
(RAL9010)



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ПЕТЕЛЬ

Компания Abloy предлагает широкий ассортимент дверных и оконных петель. Ниже приведены рекомендации по применению и выбору.




	Двери без фальца	Двери с фальцем	Кол-во
Область 1	6540KS	FT-65KS	2
Область 2	6540KS	FT-65KS	3
Область 3	N3248-110TMKSS-CE	NTR110x30T-CE	2
	N3248-110TMRKSS-CE	NTR110x30TKSS-CE	2
	110x36KSS-F-CE	NTR110x30TMRKSS-CE	2
Область 4	N3248-110TMKSS	NTR110x30T-CE	3
	N3248-110TMRKSS	NTR110x30TKSS-CE	3
	110x36KSS-F-CE	NTR110x30TMRKSS-CE	3
Область 5	N3248-110TMKSS	NTR110x30T-CE	4
	N3248-110TMRKSS	NTR110x30TKSS-CE	4
	110x36KSS-F-CE	NTR110x30TMRKSS-CE	4

	Материал / Обработка	K*
Fe	сталь, без поверхностной обработки	0
Fe/BB	сталь, латунированная	1
Fe/ZN	сталь, гальванически оцинкованная	3
Fe/JME	сталь, окрашенная порошковым способом в цвет латуни	1
Fe/JVA	сталь, окрашенная порошковым способом в белый цвет, тон NCS-S 0502-Y	1
Fe/CR	сталь, хромированная	1
Fe/JHO	сталь, окрашенная порошковым способом в серебристый цвет	1
Fe/ZN/PKI	сталь, гальванически оцинкованная + окрашенная бесцветным прозрачным полиэфирным лаком	3
Fe/ZN/PKE	сталь, гальванически оцинкованная + окрашенная прозрачным полиэфирным лаком, имеющим желтоватый оттенок	3


СТОРОННОСТЬ ПЕТЕЛЬ

Петля левосторонняя (LH)


Петля правосторонняя (RH)

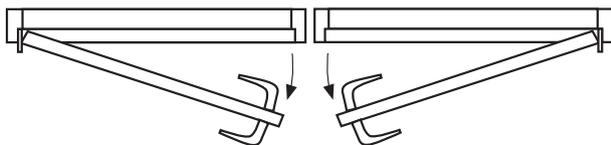


НАВЕСНЫЕ ПЕТЛИ

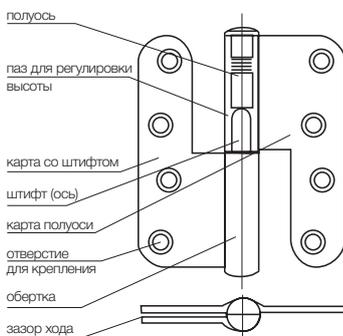

ВВЕРТНЫЕ ШТЫРЕВЫЕ ПЕТЛИ

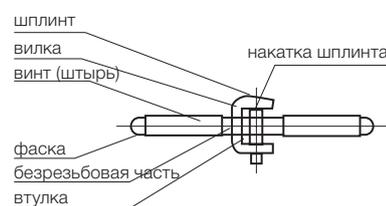

Вес дверного полотна / кг

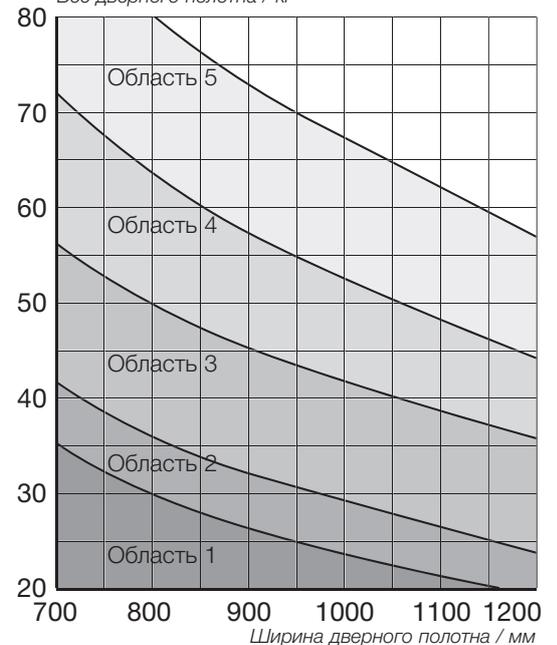

* K – класс прочности и коррозиоустойчивости

M8X35/12

Ввёртные петли
для окон и балконных дверей



Материал: сталь.
Обработка: окраска в белый цвет, гальваническая оцинковка

6540 СТВОРОЧНАЯ ЧАСТЬ

Симметричные петли
для межкомнатных дверей без фальца



Материал: сталь/пластмасса
Обработка: окраска в белый цвет, окраска под латунь, окраска в серебристый цвет

6540KS РАМНАЯ ЧАСТЬ

Симметричные петли
для межкомнатных дверей без фальца



Материал: сталь
Обработка: окраска в белый цвет, окраска под латунь, окраска в серебристый цвет, латунирование.

Регулировка по высоте: +/- 2,0 мм

5538 СТВОРОЧНАЯ ЧАСТЬ

Симметричные петли
для межкомнатных дверей без фальца



Материал: сталь/пластмасса
Обработка: окраска в белый цвет, окраска под латунь, окраска в серебристый цвет

FT-65KS РАМНАЯ ЧАСТЬ

Симметричные петли
для межкомнатных дверей с фальцем



Материал: сталь
Обработка: окраска в белый цвет, окраска под латунь, окраска в серебристый цвет, хромирование, латунирование.

Вертикальная регулировка +/- 3 мм

Створчатая часть M6/12x22, сталь с гальванической оцинковкой.

NTR 110*30T-CE

Навесные петли с несущим штифтом для противопожарных дверей с фальцем и внутренних дверей общественных зданий



NTR 110x30T имеет вертикальную регулировку +3 мм (регулирующая пластина S=1 мм)

Материал: сталь
Обработка: гальваническая оцинковка, хромирование.

NTR 110X30TKSS-CE

Навесные петли с несущим штифтом для противопожарных дверей с фальцем и внутренних дверей общественных зданий.



NTR 110x30TKSS имеет вертикальную регулировку +4/-1,5 мм, регулировку дверного полотна сбоку + 3 мм.

Материал: сталь
Обработка: гальваническая оцинковка, хромирование.

NTR 110X30TMRKSS-CE

Навесные петли с несущим штифтом для противопожарных дверей с фальцем и внутренних дверей общественных зданий.



NTR 110x30T имеет вертикальную регулировку +4/-1,5 мм, регулировку дверного полотна сбоку + 3 мм и защиту от взлома.

Материал: сталь
Обработка: гальваническая оцинковка, хромирование.

110X36KSS-F-CE

Навесные петли с несущим штифтом для наружных дверей без фальца.



110x36KSS имеет вертикальную регулировку +/-3 мм, регулировку дверного полотна сбоку + 3 мм и защиту от взлома.

Материал: сталь
Обработка: окраска в белый цвет, окраска под латунь, гальваническая оцинковка с бесцветным полиэфирным лаком, гальваническая оцинковка с желтоватым полиэфирным лаком.

N3248-110TMKSS-CE

Навесные петли с несущим штифтом для наружных дверей без фальца.



N3248-110TMKSS имеет вертикальную регулировку -1 /+4 мм, регулировку дверного полотна сбоку + 3 мм и защиту от взлома.

Материал: сталь
Обработка: окраска в белый цвет, окраска под латунь, окраска в серебристый цвет, гальваническая оцинковка с бесцветным полиэфирным лаком, гальваническая оцинковка с желтоватым полиэфирным лаком.

N3548-110TMKSS-CE

Навесные петли с несущим штифтом для наружных дверей без фальца.



N3548-110TMKSS имеет вертикальную регулировку -1 /+4 мм, регулировку дверного полотна сбоку + 3 мм и защиту от взлома.

Материал: сталь
Обработка: окраска в белый цвет, окраска под латунь, окраска в серебристый цвет, гальваническая оцинковка, гальваническая оцинковка с бесцветным полиэфирным лаком, гальваническая оцинковка с желтоватым полиэфирным лаком.

N3248-110TMRKSS-CE

Навесные петли с несущим штифтом для наружных дверей без фальца.



N3248-110TMRKSS имеет вертикальную регулировку -1 /+4 мм, регулировку дверного полотна сбоку + 3 мм и защиту от взлома.

Материал: сталь
Обработка: окраска в белый цвет, окраска под латунь, окраска в серебристый цвет, гальваническая оцинковка, гальваническая оцинковка с бесцветным полиэфирным лаком, гальваническая оцинковка с желтоватым полиэфирным лаком.

FL-75PSSD

Скрытые петли



FL-75PSSD имеет вертикальную регулировку +/-3 мм.

Материал: алюминий
Обработка: окраска под латунь, окраска в серебристый цвет, хромирование.

FL-75PSSGD

Скрытые свободно распашные петли. Макс. ширина двери 800 мм



FL-75PSSGD имеет вертикальную регулировку +/-3 мм.

Материал: алюминий
Обработка: окраска под латунь, окраска в серебристый цвет, хромирование.

CH-40KSS

Скрытые петли для внутренних дверей без фальца. Максимальный вес двери 40 кг.



Материал: цинк
Обработка: матовый никель, никель, латунь.

CH-80KSS

Скрытые петли для внутренних дверей без фальца. Максимальный вес двери 80 кг.



Материал: цинк
Обработка: матовый никель, никель, латунь.

